PLEATS SCREEN
PELRE

プリーツスクリーン ペルレ

サート

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

警告

■お子様をチェーンで遊ばせないでください。チェーンが首に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

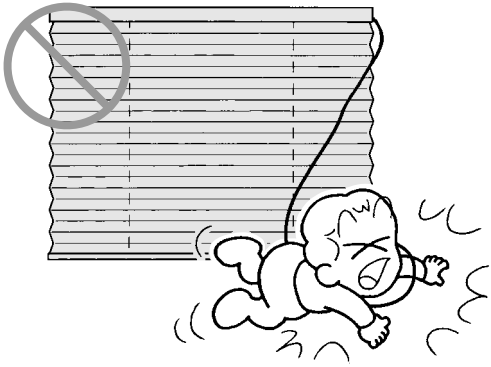

■火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

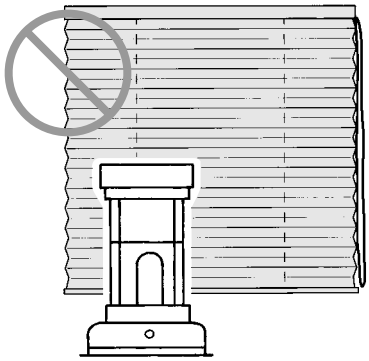

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。



■風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。

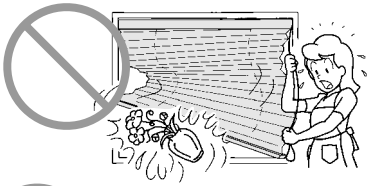

■この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。

■蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品機能の低下、生地の変形、または不具合発生の原因となります。

■水気のかかる場所、結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。生地にシミ等が発生する場合があります。

お取付けになる前にお読みください

⚠ 警告

■製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

⚠ 注意

■付属のブラケット取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。

■本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

各部の名称

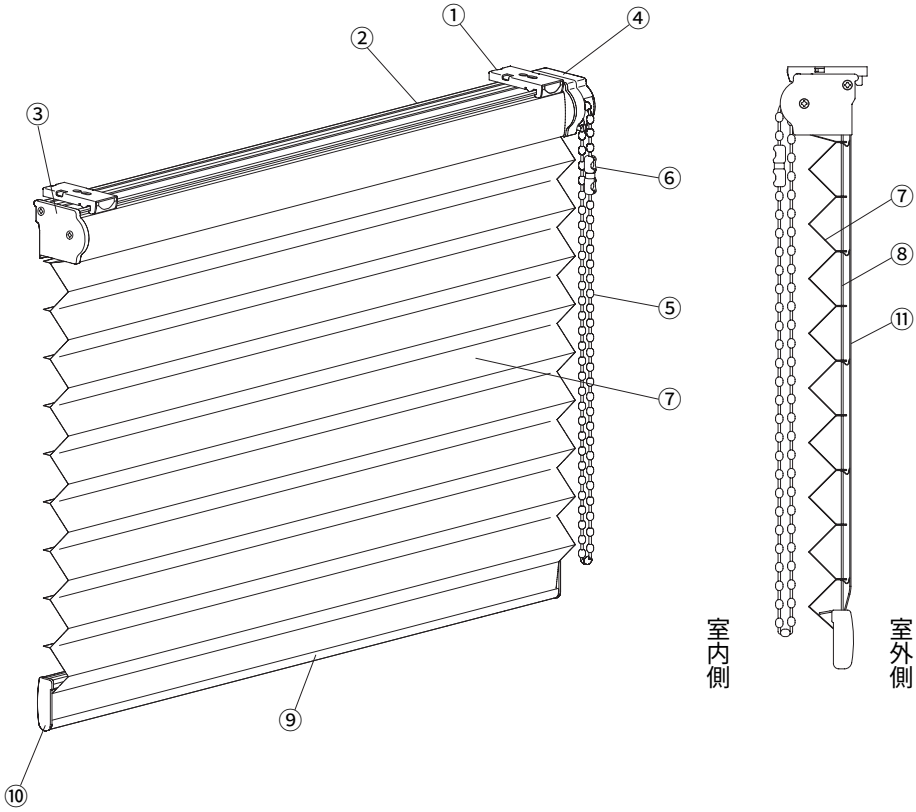

※製作寸法により、昇降コード本数、位置が変わります。

① 取付けブラケット	⑤ 操作チェーン	⑨ ボトムレール
② ヘッドボックス	⑥ セーフティーコネクター	⑩ ボトムキャップ
③ ボックスキャップ	⑦ 生地	⑪ ピッチ保持コード
④ 操作部	⑧ 昇降コード	

付属部品

●天井付け用

製　品　幅	～1500㎜	1510～2000㎜
取付けブラケット	2個	3個
ブラケット 取付け用ビス	4本	6本
コード クリップ 	1個	

●正面付け用

製　品　幅	～1500㎜	1510～2000㎜
取付けブラケット	2個	3個
ブラケット 取付け用ビス	6本	9本
正面付け補助金具 	2個	3個
コード クリップ	1個	

※製品発注時にレールビスを頼まれた場合は、ブラケットと同数分梱包されています。

※コードクリップについて

操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられ、製品を安全にご使用いただけます。
詳しくは、コードクリップに添付している「コードクリップの使い方」をご確認ください。

製品の取付けかた

必要な工具　・プラスドライバー　・巻尺（スケール）

1）製品の確認

製品の変形、破損、付属部品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんので、お買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社支店までご連絡ください。

2）取付け下地の確認

・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
・木部に取付ける時は、厚さが10mm以上であることを確認してください。
・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。
・取付け部が水平になっているか確認してください。



3）取付けブラケットの取付け

※窓枠内に製品を取付ける場合（天井付け）、たたみ込んだ生地が、製品後ろ側（室外側）のサッシやクレセントにぶつからないよう、すき間をあけてください（最大25mm程度）。

※取付ブラケットの取付けかたには、天井付けと正面付けがあります。

①取付けブラケットは左右の端からそれぞれ40～100mmの間に取付けブラケットの中心がくるように位置を決めてください。取付けブラケットが3個以上（幅1510mm以上）の場合は取付けブラケット間の距離が、均等かつ一直線上にくるように中央の取付けブラケット取付け位置を決めてください。

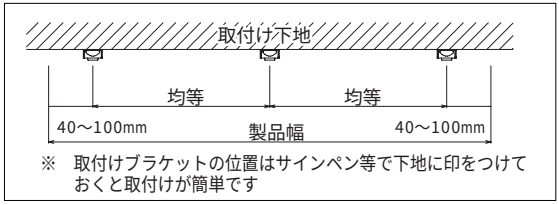

■窓枠に取付ける場合（天井付け）
右図のように、付属のビスで取付けブラケットをしっかりと固定してください。



■窓枠を覆う場合（正面付け）

①取付けブラケットを付属のネジで正面付け補助金具に取付けた後、
②付属のビスで正面付け補助金具をしっかりと固定してください。



（次ページへ続く）

製品の取付けかた

（前ページの続き）

②カーテンレールに取付ける場合は専用のレールビスを使用して取付けてください。
※製品発注時にレールビスを頼まれた場合は、「レールビス取付説明書」が同梱されております。この「レールビス取付説明書」にしたがって取付けてください。

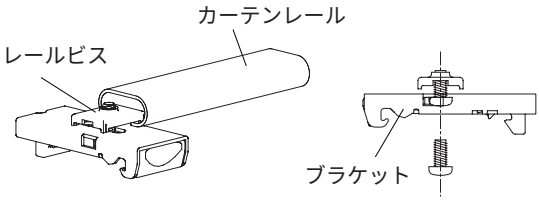

カーテンレールのランナーを全て抜き取り、レールビスを上図のように取付けブラケットに組み込み、カーテンレール端部よりスライドさせ位置を決め、ドライバーで固定してください。

4）製品の取付け

①「操作のしかた（P8）」に従い、生地を完全にたたみ込みます。
②製品を両手で持ち、既に取付けた個々の取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックス手前のツメを引掛けてください。
③ヘッドボックスを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で左右の位置決めをします。
④取付け位置が決まったら、取付けブラケット（スライドブロック）のツメがかかるまでヘッドボックスの奥を押し上げてください。（ツメがかかりますと、パチンと音がなります。）
⑤ヘッドボックスが取付けブラケットに確実にとまっていることを確認してください。

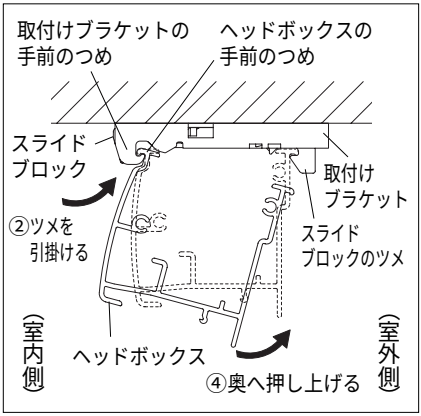

注）製品本体を取付ける際に、ピッチ保持コードを取付けブラケットにはさまないように注意してください。

⚠ 注意

製品本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬけがをすることがあります。

製品の取外しかた

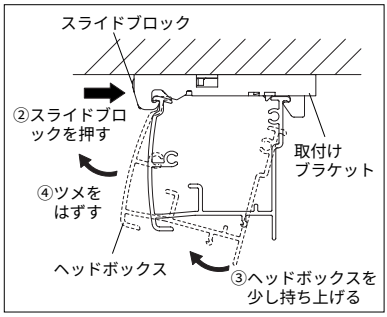

①「操作のしかた（P8）」に従い、製品を上げ、生地を完全にたたみ込みます。
②製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押します。スライドブロックを押すと、ヘッドボックス後側のロックが解除され、ヘッドボックスが外れます。
③②の状態から、ヘッドボックスを少し持ち上げるようにしてください。
④ヘッドボックスの手前のツメを、取付けブラケットの手前のツメから外してください。

注）スライドブロックを操作する時は製品が落下しないように、必ず製品を手で支えてから操作してください。

操作のしかた

※初めて操作する際は、以下「１）生地を降ろす時」の①にしたがい、最初に製品を完全に下まで降ろしきってください。

１）生地を降ろす時

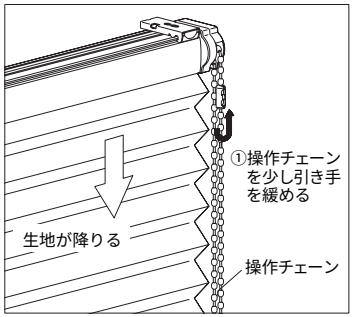

①操作チェーンの手前（室内側）を少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり下がります。
②途中で止めたい場合は、再び操作チェーンの手前（室内側）を少し引き、手を離すとその位置で生地が止まります。

※生地を降ろしている途中で、ボトムレールにもの（障害物）が当たるとその位置で生地は止まります。一度生地を上げて、ボトムレールの下にあるもの（障害物）を取り除いてから、もう一度操作してください。

⚠ 注意

生地を降ろす際は、生地の降ろす位置にもの（障害物）がないことを確認してから操作してください。
生地を降ろしている途中で止まってしまった際に、操作チェーンを無理に引っぱらないでください。故障の原因となります。

操作のしかた

2 ）生地を上げる時

操作チェーンの手前（室内側）を下に引くと、生地が上がります。手を離すとその位置で生地が止まります。

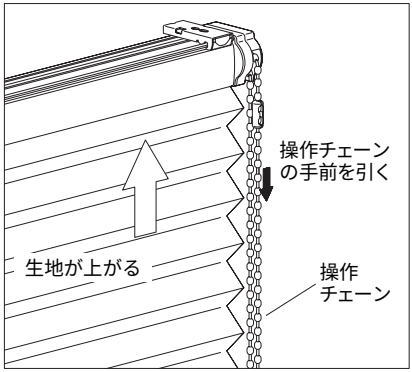

※操作チェーンには、製品を安全で快適にご使用いただくため「セーフティーコネクター」を組み込んでいます。これは、操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合などにそのチェーンを分割させる仕組みの部品です。操作中に外れてしまった場合、はめ直してご使用いただけますが、分割しやすくなる場合がありますので、セーフティーコネクターを交換する必要があります。お買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社支店までご連絡ください。

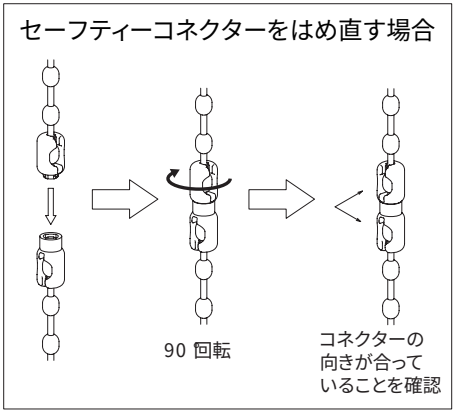

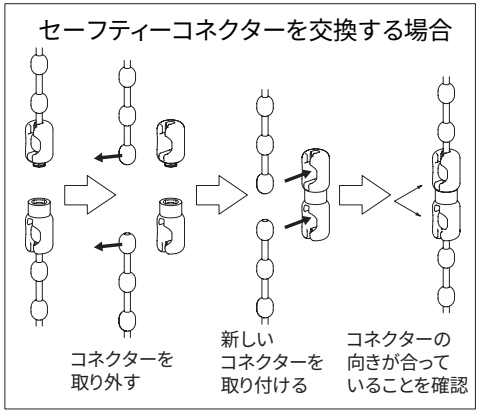

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは、羽はたきやハンドモップ等で汚れやほこりを取り払ってください。
その際、折ったり曲げたりするとシワが付き、痕が残りますのでご注意ください。

こんなときは

症　状	原　因	処　置
製品が途中で止まってしまう。	・ボトムレールにもの（障害物）が当たっている。	・製品の下のもの（障害物）を取り除いてから、もう一度操作してください。
生地が下まで降りてこない。	・生地のバネ性が強い。	・下記①②を何度か繰り返してください。 ①製品を一番下まで降ろした状態で、手でボトムレールを引っぱる。 ②製品をたたみ上げる。
製品が落ちた。	・取付けビスが抜けた。 ・取付けブラケットが破損している。 ・製品が取付けブラケットに確実に固定されていなかった。	・取付ける面の種類に応じた取付け方で取付けてください。お買い上げいただいた販売店にご相談ください。 ・取付けブラケットを交換してください。 ・この取扱説明書にしたがって取付け直してください。

メンテナンスシールのみかた

製品にはその製品の生地No.、製品サイズなどがわかるメンテナンスシールを貼付けております。修理や部品交換等のお問い合わせの際、このシールに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問い合わせの前に、あらかじめご確認ください。

【メンテナンスシール　貼付け場所】



製品正面から見てウエイトバーの
右端に貼付

【メンテナンスシール　記載内容】

お問い合わせの場合は、この●部18桁（「－」ハイフン含む）の番号をご連絡ください。

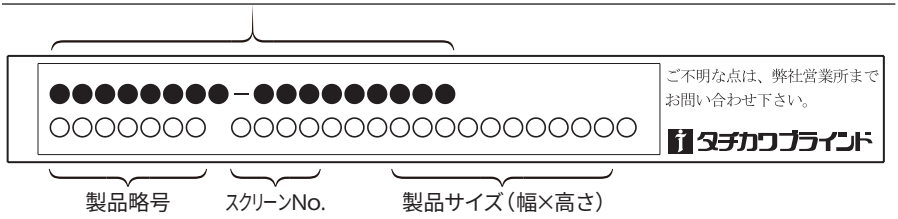

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より１年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。

尚、製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス http://www.blind.co.jp/

R70
PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率70%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2010.04
941745